




3/2021


PLIDCO FLANGE REPAIR + SPLIT SLEEVE

אביזר **PLIDCO FLANGE REPAIR + SPLIT SLEEVE** מיועד לעצירת נזילה בין שני אוגנים ביבשה או בים או התקן אחר הנמצא על הצינור אשר נזל ומצריך תיקון ללא פרוק הקו.

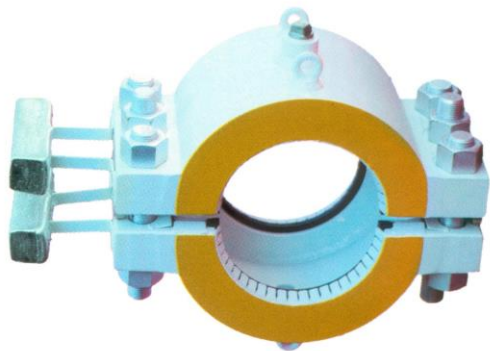


האביזר מצויד בבטן עמוקה לפי הצורך כדי לכלוא בתוכו את ההתקן הנדרש. האביזר מצויד באטמים החובקים את הצינור.

ההתקנה קלה ובטוחה ונעשית ע"י הידוק ברגים ללא ריתוך. על פי הצורך ניתן להזריק חומרי אטימה לחלל הפנימי של האביזר.

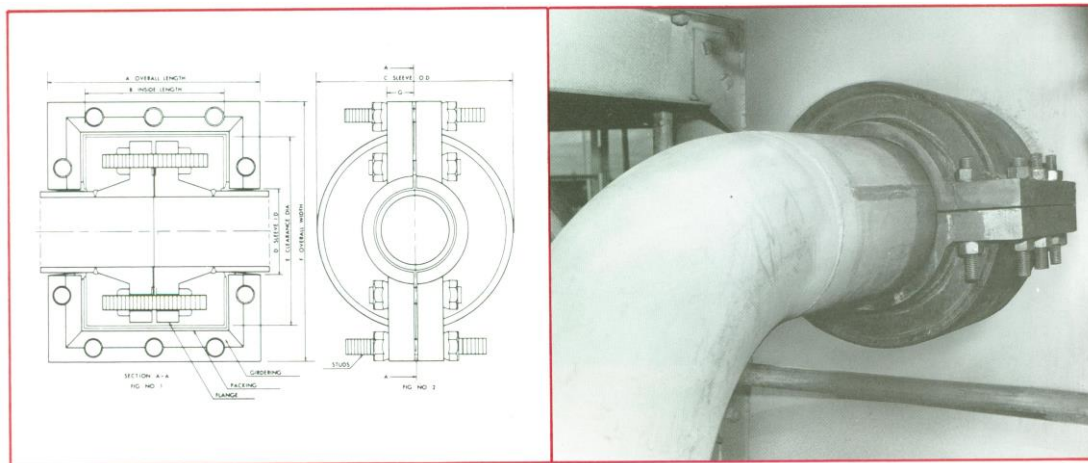

לצורך רכישת אביזר **PLIDCO FLANGE REPAIR + SPLIT SLEEVE** יש להגדיר: לחץ עבודה, טמפרטורה, סוג הנזל/גז, סוג האוגנים, מימדים חיצוניים של צמד האוגנים או ההתקן שיש לכלוא בתוך האביזר. יש להתקשר לשם התאמת האטם הנכון לסוג הנזל ולטמפרטורת העבודה.

אופן התקנה ופרטים נוספים ראה בקובץ המפורט לאביזר מסוג **SPLIT SLEEVE**.

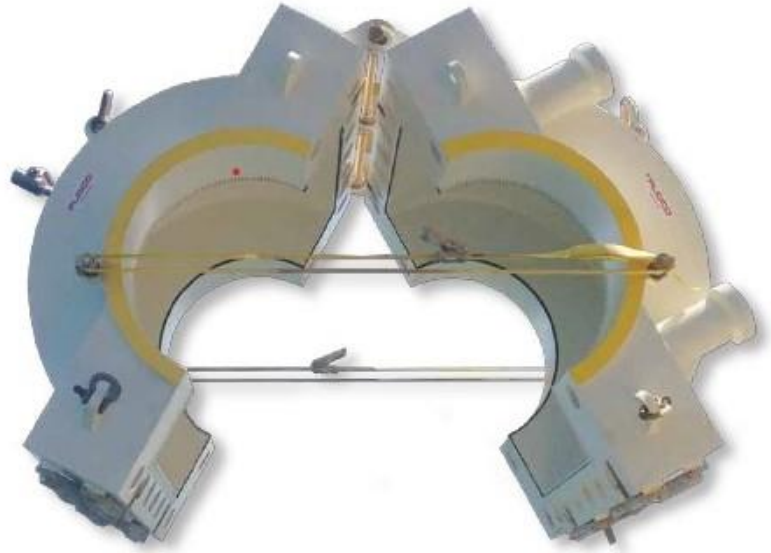

הוראות התקנה מפורטות לאביזר בעברית ובאנגלית נמצאות באתר של חברת PLIDCO וגם נמסרות בשקית ניילון הצמודה לכל אביזר חדש היוצא מהמפעל LIDCO

כל אביזר נבדק ללחץ פי 1.5 מהלחץ המרבי לו יועד.

על כל אביזר מוטסע מספר סידורי (SERIAL NUMBER) .
האביזרים מסופקים עם חבילת מסמכי בקרת איכות ייצור ותיעוד חומרי מבנה המאפשרים עקיבה במקרה הצורך (MATERIAL CERTIFICATE PACKAGE).

חומרי הזרקה:

כאמור האביזר מבטיח אטימות מלאה ללא ריתוך ע"י הידוק הברגים בלבד.
ניתן על פי צורך לבצע הזרקת חומרי איטום לחלל האביזר.

כדי להחדיר חומרי הזרקה יש להזמין אביזר זה כשהוא מצויד בראשי הזרקה INJECTION PORTS עם מגופים (COCKS) המאפשרים סגירת הפתחים בגמר המילוי של חומרי ההזרקה.
ניתן לפתוח מגופים אלו לצורך תוספת חומרי איטום בהזרקה שניתן לבצע בכל זמן.

לשימוש בצנרת ימית אביזר זה מצויד בהגנות המתאימות לעמידות במי ים (ציפוי אפוקסי, ברגים ואומים מצופים קדמיום או טפלון, אנודה להגנה מאיכול).

לשימוש ימי מצויד אביזר זה בפתחי VENT לשחרור לחץ מים בזמן ההתקנה/סגירה.
מטרת פתחי VENT למנוע יצירת לחץ גבוה בחלל הפנימי שבין האביזר לצינור (אלפי ק"ג) שיכול להוביל לעיוות הצינור או קריסתו.
פתחי ה- VENT נסגרים בסיום ההתקנה.